

SUPER BULL

4WD
G-1100



รถเกษตรรอบกประสงค์



○ กระบะบรรทุก 700 Kg.
700 kg. Loader




○ ติดอุปกรณ์เสริมเครื่องพ่นยา เครื่องพ่นปุ๋ย
Spraying and Fertilizer Spreader Attachment



แกร่ง อึด ลุย



○ กระบะยกค้มพัตวาระบบไฮดรอลิก
Hydraulic Dump Tipping

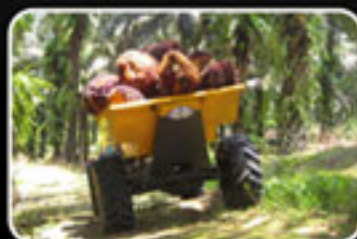

○ ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ (4WD)
ลุยได้ทุกพื้นที่
4 WD system



○ พวงมาลัย พาวเวอร์
เบาแรง เสียวงาย เสียวงแคบได้
Power steering



SUPER BULL

4WD
G-1100

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค รถเกษตรเอนกประสงค์ รุ่น Superbull 1100

Specification Agricultural Loader Model Supser Bull 1100

เครื่องยนต์ / Engine	ชนิด / Type	เครื่องยนต์ดีเซลลูกสูบเดี่ยว ขนาด 110 แรงม้า (8.09 กิโลวัตต์)
		แบบระบายความร้อนด้วยน้ำ , กรองอากาศแบบเปียก
	ชื่อ / รุ่น / Brand , Model	Single Cylinder Diesel - 11.0 HP (8.09 kw)
		Water cooled, Wet Air Filter
ระบบการติดเครื่องยนต์	TT110	มือหมุน / Hand Starter
Starter System	TT110 A	มอเตอร์สตาร์ทด้วยแบตเตอรี่ / Electric Starter with Battery
ระบบคลัตช์ / Clutch	แผ่นคลัตช์แห้งแบบหลายแผ่น/ Triple Dry Plate	
ชนิดของห้องเกียร์/Transmission	เกียร์ซินโครเมช / Synchromesh	
จำนวนเกียร์/Number of Gear	เดินหน้า 5 เกียร์ , ดอชหลัง 1 เกียร์ / 5 FW and 1 RW	
ระบบขับเคลื่อน/Transfer Box	ระบบเกียร์สูง - ต่ำ (Hi-Low) สามารถเลือกขับเคลื่อน 2 ล้อ, 4 ล้อ	
	High / Low range and selectable 4 WD	
พืไโอ / PTO	แปรผันตามมาตรฐานความเร็ว / Standard with variable speeds	
ระบบเบรก / Brakes	ล้อหน้า / Front	ดิสก์เบรก / Disc Brakes
	ล้อหลัง / Rear	ดรัมเบรก / Drums Brakes
โครงรถหน้า-หลัง / Bracket Front - Rear	โครงรถหน้า - หลังหมุนกลาง $\pm 16^\circ$	
	Central Oscillation Pivot $\pm 16^\circ$	
พวงมาลัย / Steering	พวงมาลัยเพาเวอร์ / Standard turn, with self - aligning System	
การควบคุมเครื่องยนต์ / Operator Platform	ควบคุมเครื่องยนต์ด้วยคันเร่งมือ และคันเร่งเท้า	
	ดับเครื่องยนต์โดยใช้สายดึงดับจากที่นั่งคนขับ	
	Central Single Adjustable Seat Hand / Foot Throttle , Engine Stop Cable	
ความจุของกระบะ/ Dump body	600 L.	
ความสูงจากกระบะถึงพื้นขณะยก/Rear Tipping Height	1,150 mm.	
ระบบยกกระบะ/ Tipping System	ใช้ระบบน้ำมันไฮดรอลิกโดยขับเคลื่อนด้วยปั๊มและควบคุมด้วยวาล์วไฮดรอลิก	
	Hydraulic - gear pump / spoon valve operated	
น้ำหนักตัวรถ / Unladen weight	800 Kg.	
น้ำหนักบรรทุก / Payload	700 Kg.	
ขนาดล้อยาง (นิ้ว) / Wheels	29 x 12.50 - 15"	
มิติส่วน(กว้าง x ยาว x สูง)/Dimension (WxLxH)	1,740 x 3,450 x 1,350 mm.	
ความสูงจากพื้นถึงตัวรถ / Minimum Ground Clearance	210 mm.	
ส่วนประกอบอื่น/ Accessories	สามารถติดเป็นอุปกรณ์ใส่ปุ๋ย และต่อพ่วงอุปกรณ์อื่น ๆ	
	Spraying Attachment Fertilizer Spreader Attachment	



บริษัท ทะเลทอง แฟคตอรี จำกัด
Talaythong Factory Co.,Ltd.
38/1-2 ถนนจาวรร ตำบล พนมนิคม อำเภอพนมนิคม จังหวัด ชลบุรี 20140
38/1-2 Januworn Rd., Phanatnikhom, Chonburi, 20140 Thailand.
Tel.(66)38-462868-71, Fax.(66)38-473739
www.talaythong.co.th

ตัวแทนจำหน่าย
Distributor